



Filtre Grubu

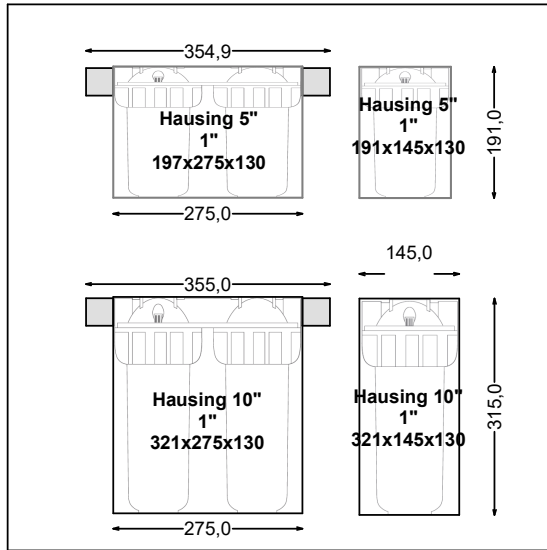


Besleme Pompası

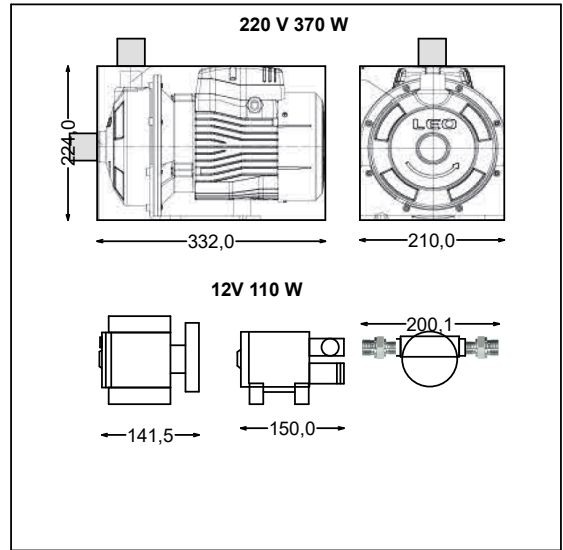

Pazarda kolayca bulunan 10" ve 5" 2'li gruplar ve tekli gruplar halinde kullanılabilir. Su girişine yakın farş tahtası altlarında dik yada yatık montaj olabilir. Daha sık değiştirmeyi göz önüne alırsanız, yer sıkıntısı olan durumda 5" kullanılabilir. Montaj yapılacak yerde filtre değişiminin kolay yapılması, filtre anahtarının dönmesi gerekir.

Membran ve Kılıfı

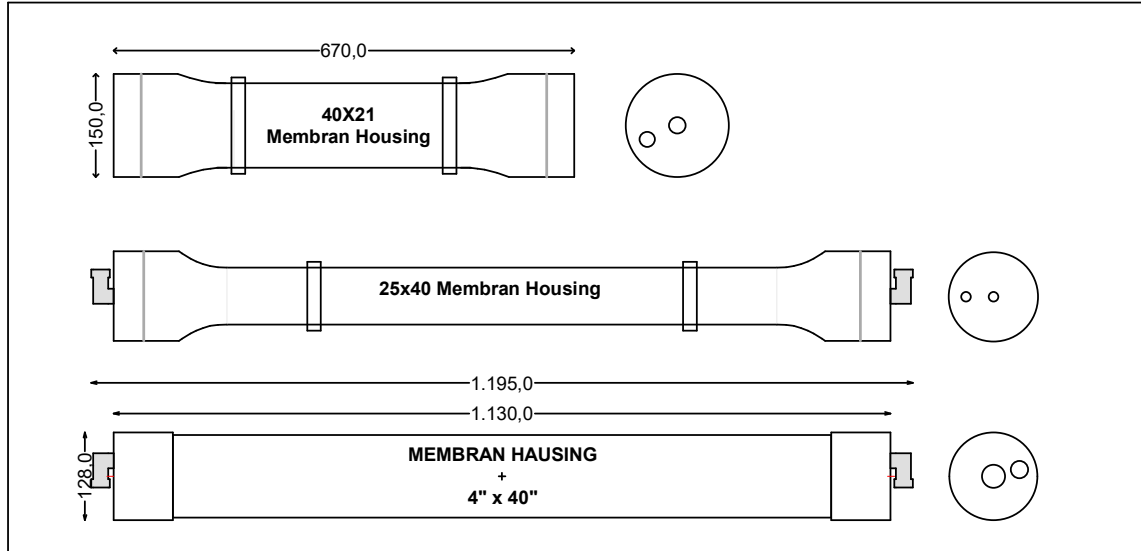

FilmTec Dupont üretici verileri;

Product	lt/h
SW30-2540	108,33
SW30-4040	308,33


Product	lt/h
SW30-2514	25,00
SW30-2521	45,83
SW30-4021	125,00

Kolayca bulunan ve fiyat fayda ürünler 40" uzunlukta olanlardır. 40x40 ile 40x21 aynı fiyata hatta küçük olan bazı durumlarda daha yüksek fiyata satılmaktadır. 2521 ve 2514 çok küçük kapasitelerine rağmen hepsinden pahalı satılmaktadır. Az talep nedeniyle fiyatlar yüksektir.


Hazırlayan : Cem KÜÇÜK

Yüksek Basınç Motor ve Pompası


220 V Monefaze Motor 1,1 KW

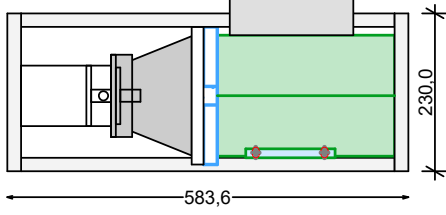


220 V Monefaze Motor 2,2 KW

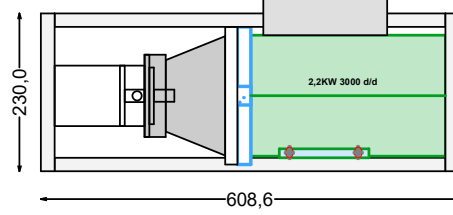

12V & 24V DC Fırçasız Servo Motor, Geri Kazanım
250 W & 550 W

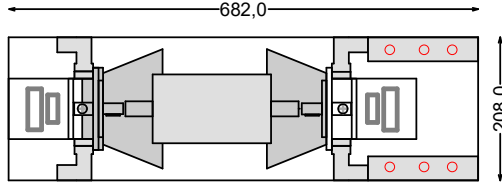


12V & 24V DC Fırçasız Servo Motor
250 W & 550 W

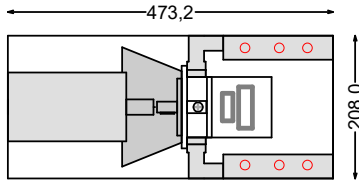


Yüksek basınç pompasını döndürmek için gerekli motor bir kaplin ile birbirine akuple çalışmalıdır. 60 bara kadar olacak basınç nedeniyle bir şase üzerine montaj yapılmalıdır.

Çizimler dubleks çelik sessiz pompa ölçüleri ile yapılmıştır. Diğer çok pistonlu araba yıkama tipi pompalar için ölçüler biraz daha büyümelidir.

Bunların su girişi ve çıkışlarında dirsekler, nipeller bağlanacak, basınç şalterleri, transmitter, manometre bağlantıları yapılacağı ön görülmelidir.

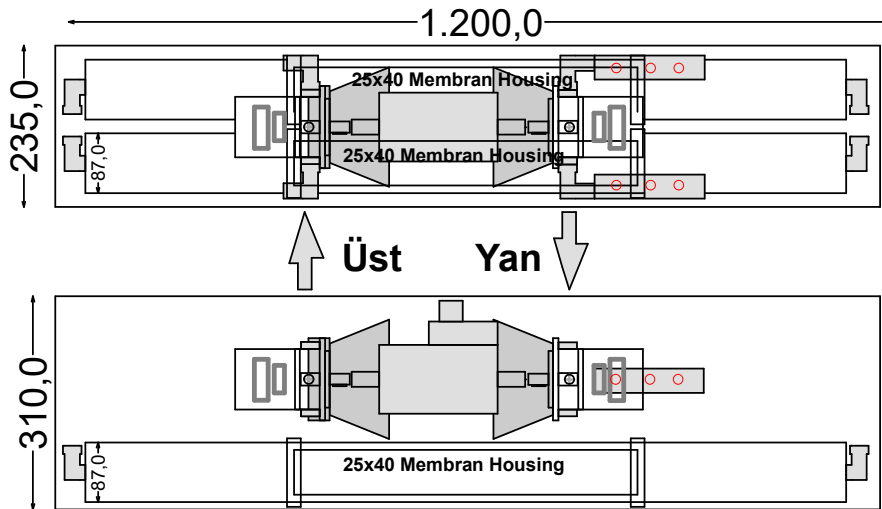

Örnek;
12V Geri Kazanımlı
pompa ve çift
membran tek şase
üzerinde



Hazırlayan :Cem KÜÇÜK